

Rampe als Stahlträger-
konstruktion,
13,8% Gefälle

IS 1400/430/70/45/15



5cm Gussasphalt
Abdichtfolie
25cm Betonplatte

gekantetes Blech in Mörtel
als Abdichtung


5,329 Miguaprofil in Gussasphalt

18
4,900
Stahlknagge/Speziallager


zwischen Träger und Blech
Gummilager keilförmig

4,770

Ausschnitt Statikplan S10D

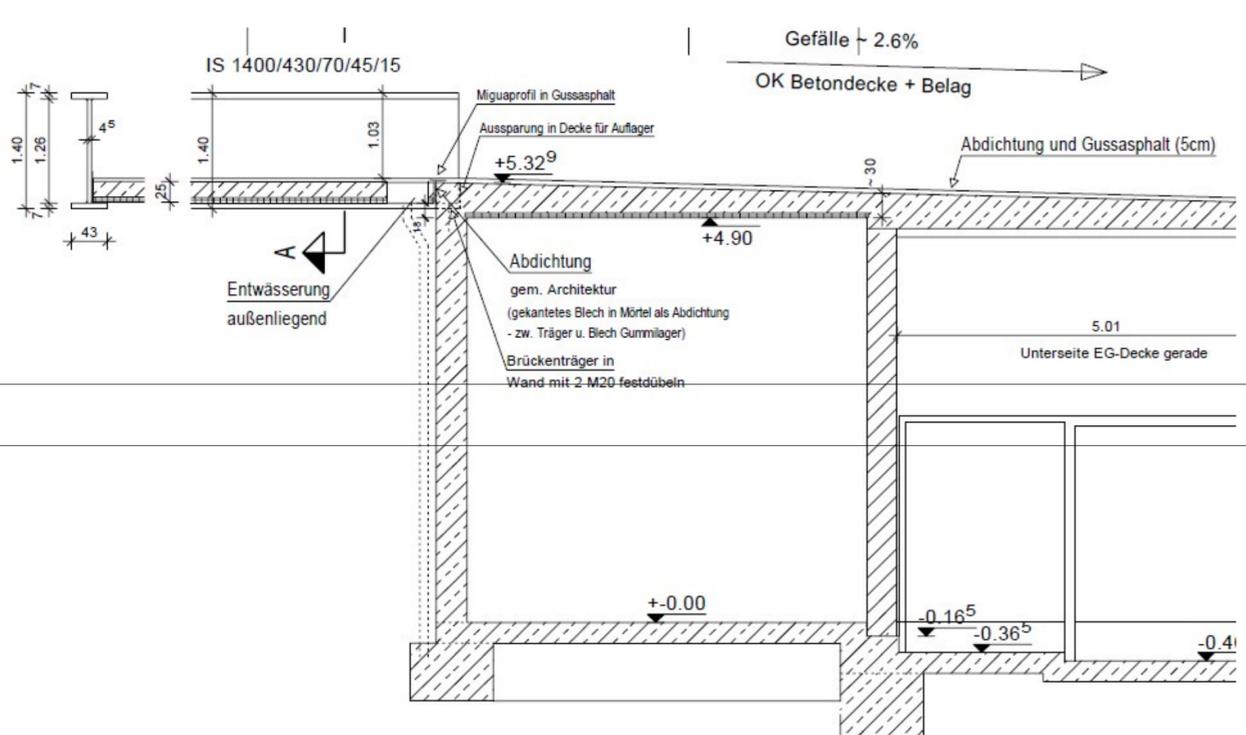

Betonblockwand zu Gebäude
in ca. 2m Höhe
Gesamtlänge -20,22m-

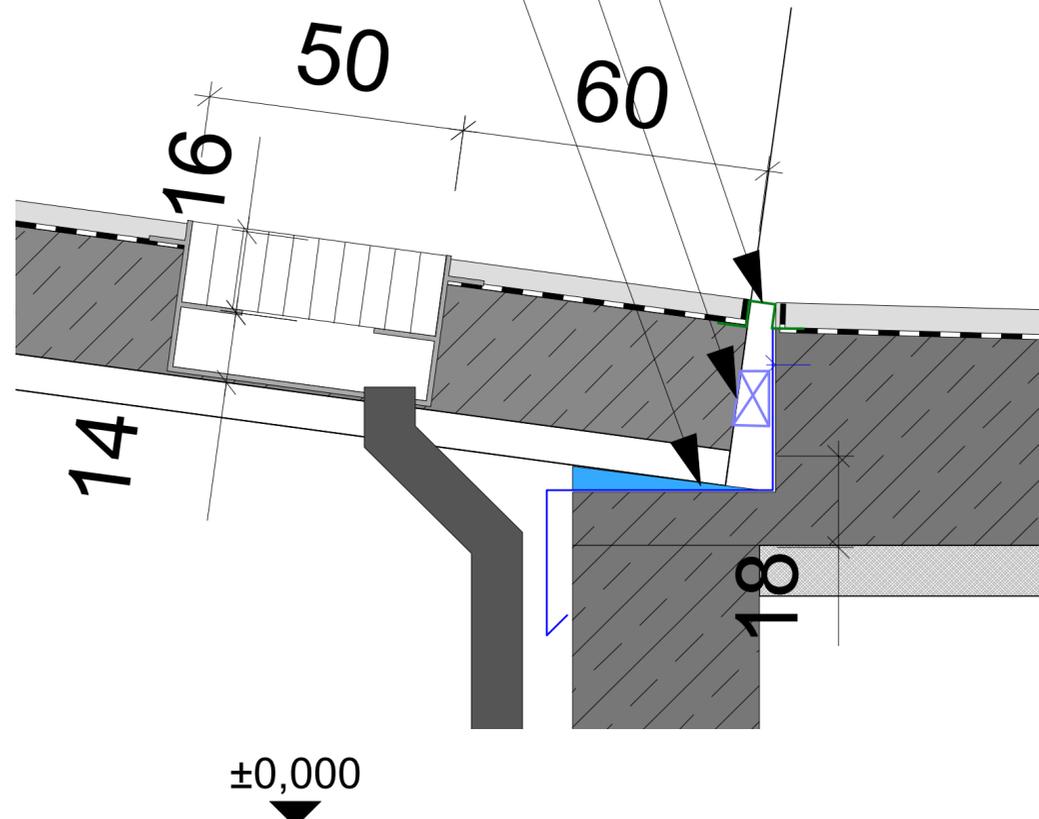

PROJEKT	Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für die Lebenshilfe Bahnhofstrasse 38-44 66869 Kusel	DATUM	BAUTEIL	BRÜCKENAUFLAGER_GEBÄUDE / INNENHOF	MARSTAB
		08.03.2022			M 1:20